

WM TELESCOPIC

Este simple tipo de rampas, WM TELESCOPIC, se caracteriza por su practicidad y simplicidad. La pareja de rampas telescópicas, completamente realizada en aluminio perforado antideslizante, tiene bordes laterales anti-caída y está equipada con tiradores laterales para facilitar el transporte.

El peso reducido y el sistema de apoyo aseguran una facilidad de uso y una adaptabilidad a cualquier superficie y altitud.

La rampa está equipada con un sistema de apoyo especial, diseñado específicamente para ofrecer una conexión segura al vehículo, aunque no está anclada al suelo de carga. La anchura de cada rampa es de 18,5 cm, mientras que la longitud está disponible en 4 tamaños: 150, 200, 250 y 300 cm.


La capacidad de carga en pareja de la WM TELESCOPIC es de 300 kg. El color amarillo reflectante caracteriza esta categoría.



BLOQUEO



TIRADORES Y BORDES




ALUMINIO PERFORADO




SISTEMA DE APOYO

DIMENSIONES Y CAPACIDAD DE CARGA

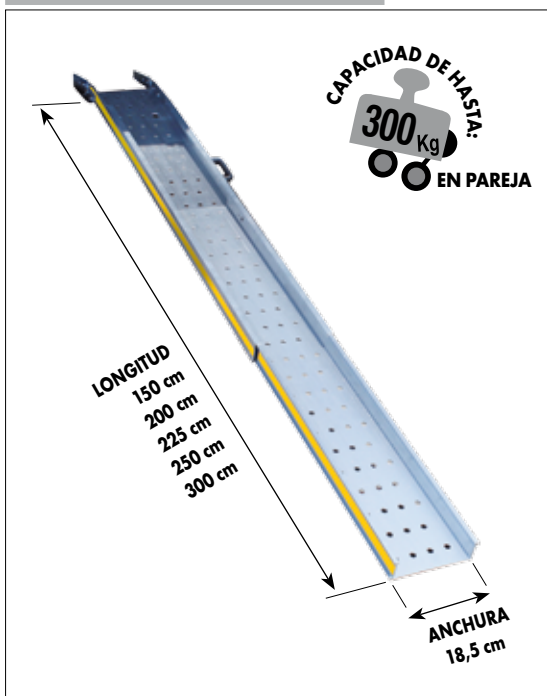

POSICIONES

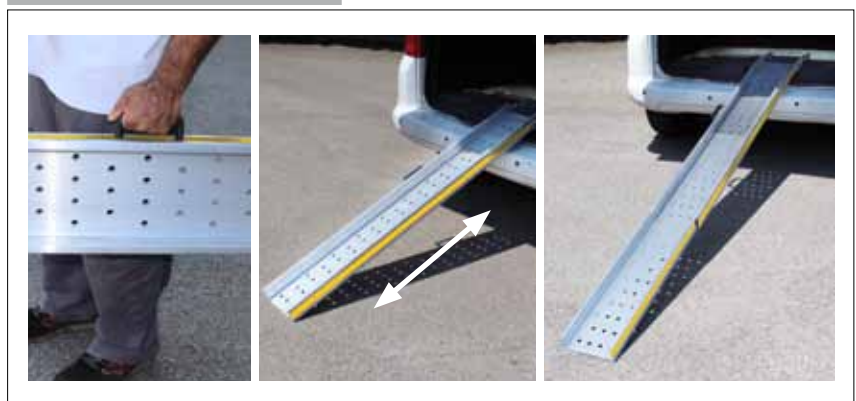

SECTORES DE APLICACIÓN



DATOS TÉCNICOS WM TELESCOPIC




www.wmsystem.com



**CAPACIDAD DE CARGA
300 Kg EN PAREJA**

GARANTÍA: 2 años

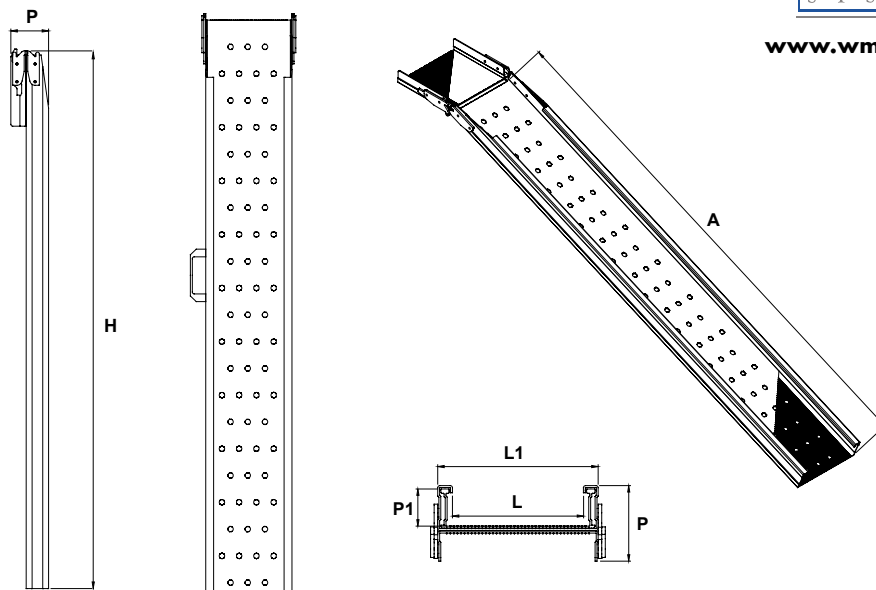

Código	Modelo	A (mm)	Capacidad en pareja (Kg)	H (mm)	L (mm)	L1 (mm)	P (mm)	P1 (mm)	Peso (Kg)
9A.150	WM TELESCOPIC cm 150	1500	300	1025	185	225	106	55	4,6
9A.200	WM TELESCOPIC cm 200	2000	300	1150	185	225	106	55	6,2
9A.225	WM TELESCOPIC cm 225	2250	300	1275	185	225	106	55	7
9A.250	WM TELESCOPIC cm 250	2500	300	1400	185	225	106	55	7,7
9A.300	WM TELESCOPIC cm 300	3000	300	1525	185	225	106	55	8,4